

Tehnisko datu lapa

HW ierīču kārba dobei sienai 35

Preces Nr. 2003800



Ierīču kārba dobei sienai izmantošanai dobās sienās ar iebūves dziļumu vismaz 35 mm un plāksņu biezumu 5 - 28 mm.

- 2 x 3 skrūvju vietas
- ierīču skrūves, skavas uzliktņi
- 4 ievadi NYM vadiem 3 x 1,5 mm
- 2 ievadi NYM vadiem 3 x 2,5 mm² vai 5 x 1,5 mm²
- savienojums ar citām ierīču kārbām tips HG 35 ar savienojuma balstu tipu ZH 11-V
- piegādes piederumi: 10 x savienojuma balsti tips ZH 11-V



PP Polipropilēns

Produkta papildu apraksts 2 Atbilstoši IEC 60670-1, IEC 60670-22 un DIN 49073-1.

Pamatdati

Art.-Nr.	2003800
Tips	HG 35
Pieejams no	01.10.2021
Dimensija	Ø68mm, H35mm
Krāsa	oranžs
Materiāls	Polipropilēns
Materiāla saīsinājums	PP
Mazākā VK vienība (VG)	25,00 gab.
Svars	1,84 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

HW ierīču kārba dobei sienai 35

Preces Nr. 2003800



Tehniskie dati

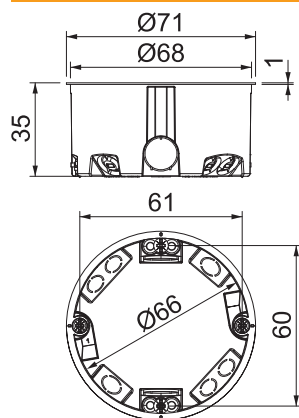

Augstums	35,00 mm
Ø	68 Max.
Diametrs	68,00 mm
Atveru skaits	6,00
Ieliktnu skaits	1,00
Atveres veids	Izlaužamas atveres NYM vadiem, datu pārraides kabeljiem
Korpusa caurvada veids	Izvirzījums
Izpildījums	Atsevišķs
Montāžas forma	Ierīču kārba
Ierīču stiprinājums	skrūvēt
Aprīkojums	bez
Vāks	bez
Vāka nostiprināšana	skrūvēts
Frēzējamās atveres diametrs	68,00 mm
ugunsizturīgs	ugunsizturīgs atb. VDE 0471/DIN 695, 2-1 daļai, pārbaudes temperatūra 850°C
Forma	apaļš
Kabeļu ievadi 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2,00
Kabeļu ievadi 3 x 1,5 mm ²	4,00
Piemērots plātei ar biezumu	5,00 - 28,00 mm
Maks. vada šķērsgriezums	2,50 mm ²
Ekranizēts	<input type="checkbox"/>
Ar naglas apskavu	<input type="checkbox"/>
Montāžas veids	Doba siena/
Nominālais diametrs	1,50 - 2,50 mm ²
Nominālais spriegums	400,00 V
Aizsardzības klase	IP30
Balsti	Tuneļa balsti
Aizsargāts pret vēju	<input type="checkbox"/>

Tabulas

1. tabula

1. tabula