

# Tehnisko datu lapa

## HW ierīču kārba dobei sienai HG 61

Preces Nr. 2003804



Ierīču kārba dobei sienai izmantošanai dobās sienās ar iebūves dziļumu vismaz 61 mm un plāksņu biezumu 5 - 40 mm.

- 2 x 3 skrūvju vietas
  - ierīču skrūves, skavas uzliktņi
  - 2 kombinēti cauruļu ievadi līdz Ø 20 un 25 mm
  - 4 ievadi NYM vadiem 3 x 1,5 mm
  - 2 ievadi NYM vadiem 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> vai 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - 2 ievadi NYM vadiem 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> vai 7 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - savienojums ar citām ierīču kārbām ar savienojuma balstu tipu ZH 11-V
- piegādes piederumi: 10 x savienojuma balstu tips ZH 11-V



**PP** Polipropilēns

Produkta papildu apraksts 2 | Atbilstoši IEC 60670-1, IEC 60670-22 un DIN 49073-1.

### Pamatdati

Art.-Nr.	2003804
Tips	HG 61
Pieejams no	01.10.2021
Dimensija	Ø68mm, H61mm
Krāsa	oranžs
Materiāls	Polipropilēns
Materiāla saīsinājums	PP
Mazākā VK vienība (VG)	25,00 gab.
Svars	2,50 kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

## HW ierīču kārba dobai sienai HG 61

Preces Nr. 2003804



### Tehniskie dati

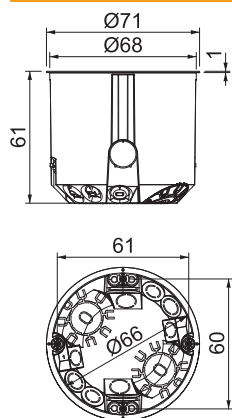

Augstums	61,00 mm
Ø	68 Max.
Diametrs	68,00 mm
Atveru skaits	10,00
Ieliktnu skaits	1,00
Atveres veids	Izlaužamas atveres NYM vadiem, datu pārraides kabeljiem un gofrētām caurulēm
Korpasa caurvada veids	Izvirzījums
Izpildījums	Atsevišķs
Montāžas forma	Ierīču kārba
Ierīču stiprinājums	skrūvēt
Aprīkojums	bez
Vāks	bez
Vāka nostiprināšana	skrūvēts
Frēzējamās atveres diametrs	68,00 mm
ugunsizturīgs	ugunsizturīgs atb. VDE 0471/DIN 695, 2-1 daļai, pārbaudes temperatūra 850°C
Forma	apaļš
Caurules diametram	20/25 mm
Kabeļu ievadi 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2,00
Kabeļu ievadi 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 7 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2,00
Kabeļu ievadi 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2,00
Kabeļu ievadi mazam spriegumam	4,00
Piemērots plātei ar biezumu	5,00 - 40,00 mm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Maks. vada šķērssgriezums	2,50 mm <sup>2</sup>
Ekranizēts	<input type="checkbox"/>
Ar naglas apskavu	<input type="checkbox"/>
Ar skrūvēm	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas veids	Doba siena/
Nominālais diametrs	1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Nominālais spriegums	400,00 V
Plombējams	<input type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input checked="" type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP30
Balsti	Īscaurule
Aizsargāts pret vēju	<input type="checkbox"/>

### Tabulas

# Tehnisko datu lapa




HW ierīču kārba dobei sienai HG 61

Preces Nr. 2003804



## Tabulas

### 1. tabula

				
	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
	5	4	7	5
	15	12	21	15

### 1. tabula