

Tehnisko datu lapa

Quick apskava, melna

Preces Nr. 2149563



PP Polipropilēns

OBO Quick apskava, tips 2955/...: visu veidu metriskajām tērauda brunotajām caurulēm, kā arī vieglām un smagām metriskajām izolējošajām caurulēm. Piemērota OBO Quick-Pipe ievietošanai. Cauruļu centrēšanas palīg līdzekļi caurules ļauj ievietot vienkārši un pareizi un tie automātiski pagriež apskavas pareizajā pozīcijā.

Universāls piestiprināšanas risinājums; to var apvienot ar OBO Multi-Quick un starQuick apskavu. Garena atvere novietošanai malā, veicot montāžu ar kokskrūvi vai iedzenamu dībeli.

Izmēri M16–M32 ir uzskrūvējami uz vītnes M6.

Ieteicamais piestiprināšanas attālums 50–60 cm, maks. izvilšanas pretestības vērtības F apstākļos ar telpas temperatūru 20 °C norādītas tabulā.

Pamatdati

| | |
|------------------------|------------------------|
| Art.-Nr. | 2149563 |
| Tips | 2955 M20 SW |
| Apzīmējums 1 | Quick klipsis turētājs |
| Dimensija | M20 |
| Krāsa | melns |
| RAL numurs | 9005 |
| Materiāls | Polipropilēns |
| Materiāla saīsinājums | PP |
| Mazākā VK vienība (VG) | 100 gab. |
| Svars | 0,33 kg/100 gab. |


Tehnisko datu lapa

Quick apskava, melna

Preces Nr. 2149563



Tehniskie dati

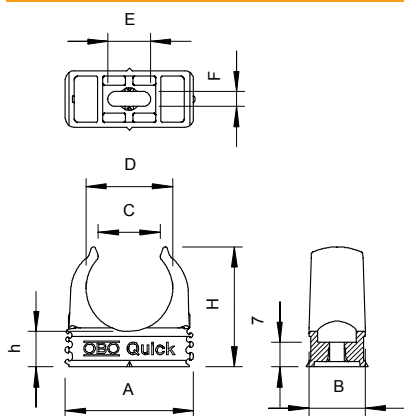

| | |
|------------------------------|---|
| Izmērs A | 30,30 mm |
| Izmērs B | 16,00 mm |
| Izmērs C | 14 mm |
| Izmērs D | 19,40 mm |
| Izmērs E | 9,00 mm |
| Izmērs F | 4,20 mm |
| Izmērs H | 29,50 mm |
| Attālums h | 10,00 mm |
| Virknējams | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kabeļu/ cauruļu skaits | 1 |
| Izvilkuma vērtības | 90 N |
| Stiprinājuma veids | Caurums skrūvēšanai |
| Slēgts | <input type="checkbox"/> |
| Nominālais lielums | M20 |
| Nesatur halogēnus | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ar ieliktni | <input type="checkbox"/> |
| Apskavu montāža | Caurejoša atvere, uzskrūvējama uz M6 vītnes |
| UV izturīgs | <input type="checkbox"/> |